MV600L

Ạ ŋ

V3.0

2024/10/11

BOM R33010211

ی ۔ o نخ

MV600L

ا أ ح

أ ح

ح

ح

ح

12 M ح غ

أ ح

أ

أ

أ

ضم

4：400V
W-400KW
输出功率
三相

		آ	آ	آ

آ غ غ يد قمم ج

1



2

3



4

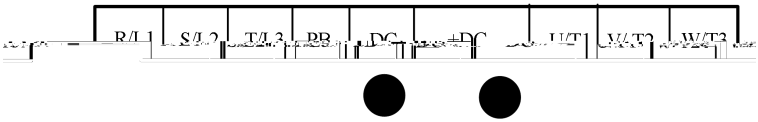

O	W

5

机器人
机器人

		×	×	
		×	×	
		×	×	
		×	×	
		×	×	
ă				

DCL 直流电抗器

（外接，选配件） 制动电阻

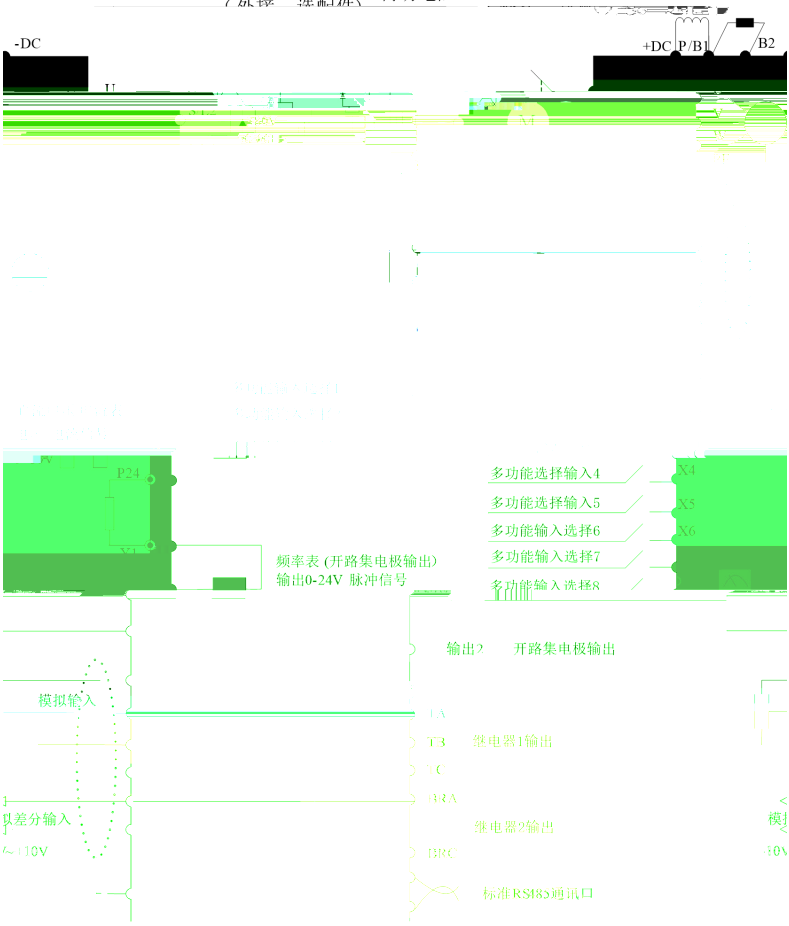


Y1
A+
X7
X8
X1
X4
+RS485-
AI1
AI2
AO1
COM
TZC
B+
B-
COM

PE			485	PG	
+10	+10V		10V		10mA
-10	-10V		-10V		10mA
GND	+10V -10V		10V -10V		COM
AI1	AI1				-10V 10V 20 Ω 1/4000
AI2	AI2		GND		0mA 20mA 246Ω 1/2000
AI3+	AI3+		AI3+ AI3-		-10V 10V 15kΩ 1/4000
AI3-	AI3-		GND GND		
AO1	1		27		0/2 10V 0/4 20mA
AO2	2		GND		
RS485+	RS485		485 GND		RS485
RS485-			485 GND		
A+					

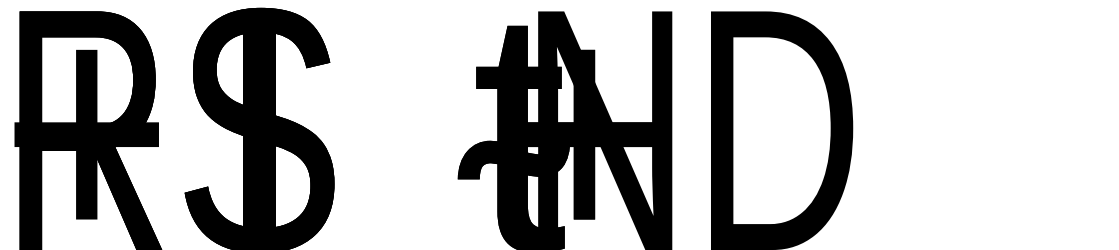

X1 w 1

X2 w 2

X3 w 3

X4 w 4

X44

w

~ w

X1 X2 ٨

FWD ث REV

ٱ ث ث

~

w

ǎ

P09.00 P09.07 w

ǐ P09.08 w

PLC

ǎ w

R 3.1 Ω 200Hz

٨ ٥ 20 30V



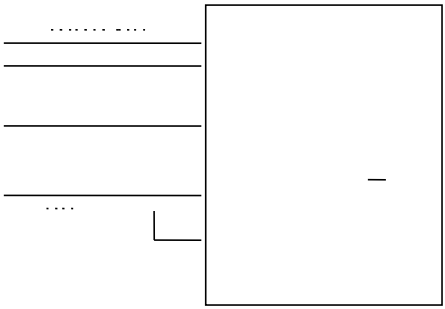

P03 ǎ

ء ء

ا

w w

غم

أ ج ا

ا ا

غم

ا

غم

غم

h

ضر ~ ضر

كج

ضر VI

كج

أ ي ً

P10								

			۱ ۱ ۱ ۱ W W W					
P11 w								
	۷	۷	۷ ۷					
	۷	۷		۱				
				۱				
	۷ Ė	۷						
	۷ Ė	۷						
	۷	۷						

P15

P16

	۱	۱				×	√	○
	ŋ ४	ŋ ४				×	√	○
	ŋ ४	ŋ ४				×	√	○
	ĩ	ĩ				×	√	○
	۱	۱				√	√	○
P60 ǎ								
	h	h	ĩ ख़			×	√	○
	ĩ h	ĩ h	ĩ ख़			×	√	○
						×	√	○
	‴	‴				×	√	○
	‴	‴				×	√	○
	ʊ˺	ʊ˺				×	√	○
						×	√	○
	ʊ˺	ʊ˺				×	√	○
	ʊ˺	ʊ˺				×	√	○
			ĩ ख़			×	√	○
						×	√	○
						×	√	○
		ĩ				×	√	○

	ี้							
	h	h	ี่ ู			×	√	○
	ี้ h	ี้ h	ี่ ู			×	√	○
	ั	ั				×	√	○
						×	√	○
	ๆ	ๆ				×	√	○
	ี้	ี้				×	√	○
P61 า w ้								
						×	√	○
	ๅ	ๅ				×	√	○
						√	√	○
						√	√	○
	w	w				×	√	○
	w	w				√	√	○
	w	w				√	√	○
	w ข	w ข				√	√	○
P97 ้								
	w		ๅ					

أ

ا

ه

ا

أ ح

١ ١

١

١

ه

ض ض

w

ه ح أ

ح أ

ح أ

ه ح أ ١

ح أ

قسم

ﻩ

ﺳﻢ

ﺳﻢ

١

١

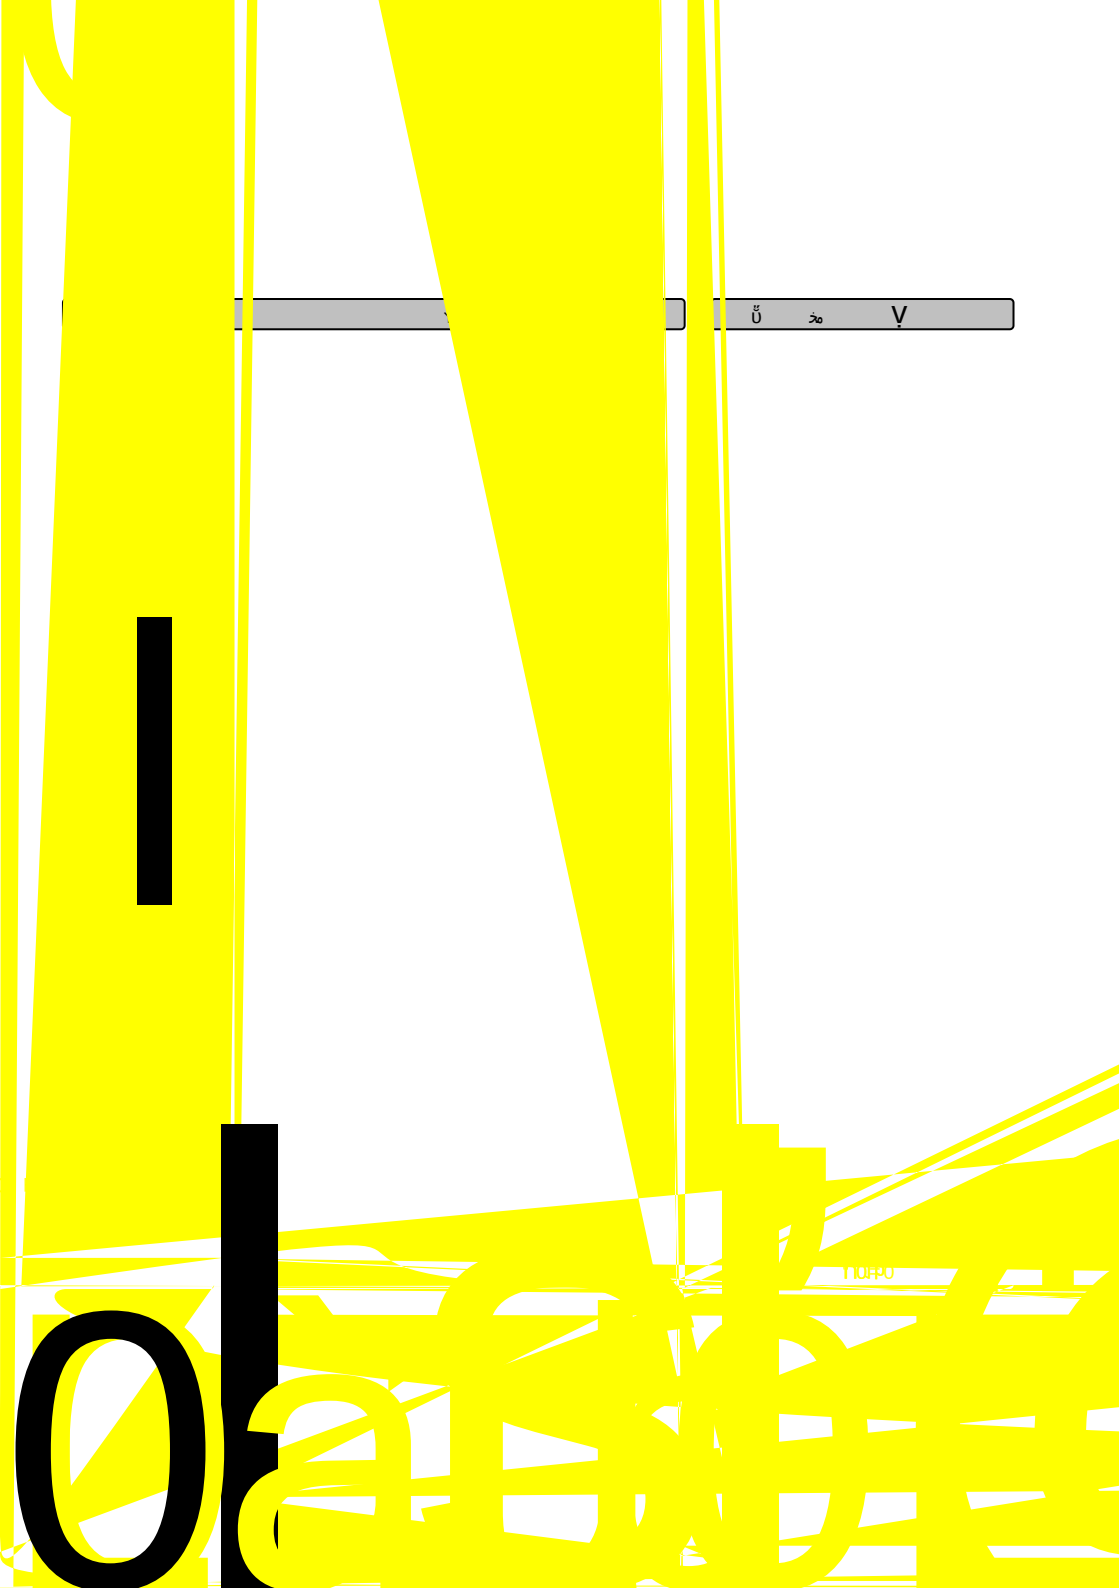

ـ

ٱ ٱ ٱ

ـ ث ـ لّ ث ـ ض
ث ـ ضِ كح أ كح أ ث ـ
U ث ـ ـ U ا ث ـ

w w ĩ

˩

˩

ĩ ꝛ

ĩ ꝛ

ĩ ꝛ

غمم W

ـ ـّ ɜ ا ĸ أ ﻛ أ ﻛ أ ﻛ

ɜ ضه عجـ أ ا ا

B ǐ ω W ـ W ـّ ـّ ـ

Ţ W ǐ U Ţ .

ا ĸ أ ﻛ ـ عجـ ŭ

ă ă ا ĸ

ă ضِ أ ﻛ ـّ

عجـ ا ـّ غ ـّ

ă

DCL 直流电抗器

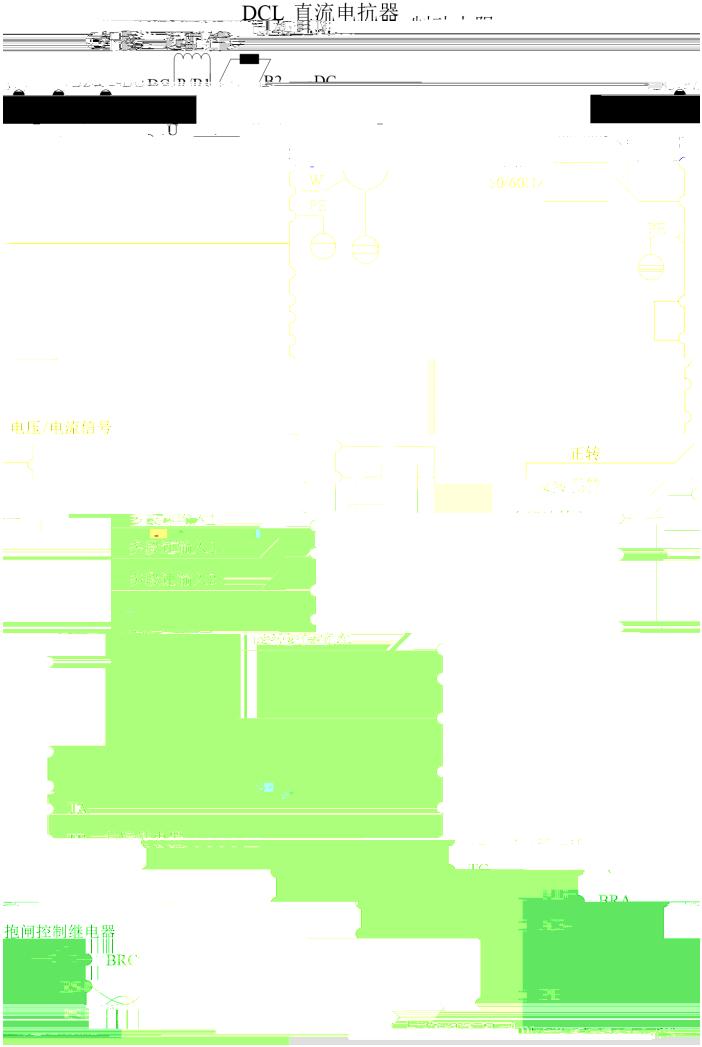

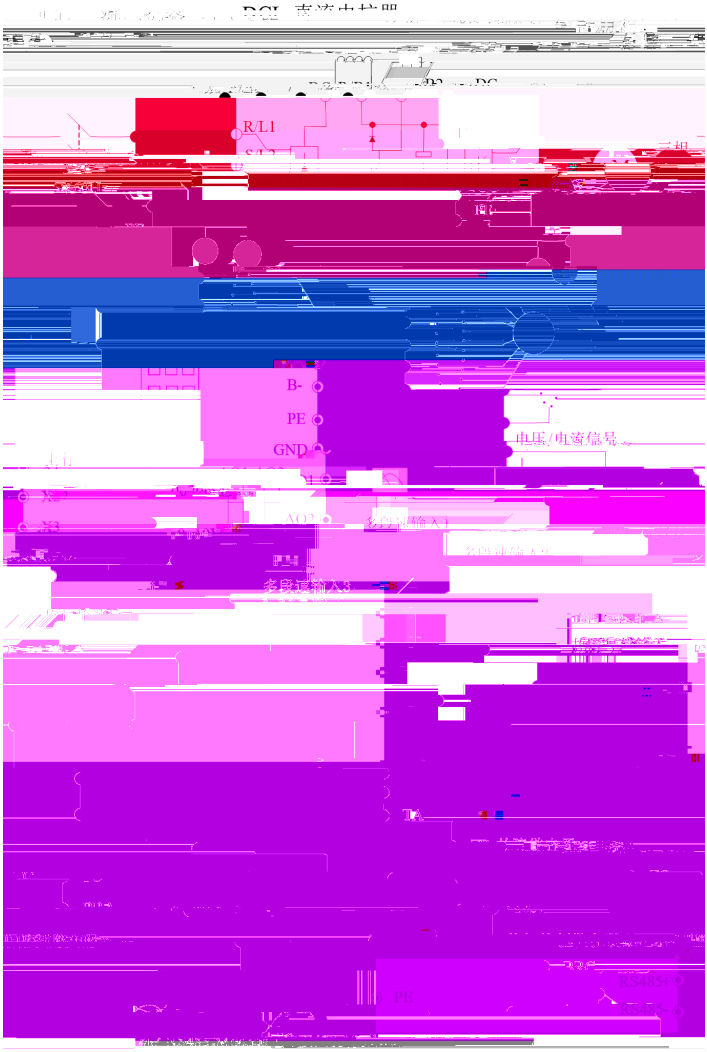
R/L1
B-
PE
GND
电压/电流信号
RS485+
RS485-

		عج		أ		٦		٦	
	W	ă		ă		ă		ă	
	P00.07	**0**	**عج**	**1**	**أ**	**2**		**4**	
	8.00	0		2	V/F	1		0	
	P02.04	7		7		7		7	
	P02.13	3	ع	5	ع	10	ع	6	ع
	P02.14	6		5		12		3	
	P02.15	50		50		100		50	
PG ă	P04.01	--	PG	--	PG	1024	PG	--	PG
	P04.02	--	PG h	--	PG h	0	PG h	--	PG h
X1	P09.00	1		1		1		1	
X2	P09.01	2	ï	2	ï	2	ï	2	ï
X3	P09.02	6	1	6	1	6	1	6	1
X4	P09.03	7	2	7	2	7	2	7	2
X5	P09.04	8	3	8	3	8	3	8	3
X6	P09.05	0		0		20	ï	0	
X7	P09.06	22		22		22		22	
X8	P09.07	0		0		0		0	
TA/TB/TC	P09.19	16		16		16		16	
BRA/BRC	P09.20	18		18		18		18	
0	P02.05	8.00Hz	0	8.00Hz	0	8.00Hz	0	15.00Hz	0
1	P13.01	30%	1	30%	1	8%	1	30%	1
2	P13.02	50%	2	50%	2	15%	2	100%	2
3	P13.03	70%	3	70%	3	30%	3	70%	3
4	P13.04	90%	4	100%	4	50%	4	90%	4
5	P13.05	80%	5	80%	5	100%	5	80%	5
6	P13.06	90%	6	90%	6	90%	6	90%	6
7	P13.07	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7

1 ضي P00.07 U W PXX.YY ـ U ~ PXX.YY

ضي W UXÈ ï ï .YP00.07 wضي ÄGÄ´x

4 عج ّ ضي

ـ ـ ـ

كج

كج ـّ

أ كج

w

ă

أ □ □

w □ □ □

غ

ă

U

w

ا

أ ث

ﻙ

ث

أ أ

ا

أ

ﻙ

ث

ﻙ أ

أ

ا

ا ا

ا

Ω ١

١

Ⅎ

ﻍ ﺍ

ă

w ث أ

ٯ ٮ

ﻍ ﺍ غ

w

أ

ا

w

w

ا

Ω w غ

ضه

MV600L-4T75	>= 60.0	>= 6	/
MV600L-4T90	>= 72	>= 5.5	MDBU-4-200 1
MV600L-4T110	>= 88	>= 5.5	MDBU-4-200 1
MV600L-4T132	>= 104	>= 3.6	MDBU-4-280 1
MV600L-4T160	>= 128	>= 2.8	MDBU-4-200 2
MV600L-4T200	>= 144	>= 2.8	MDBU-4-200 2
MV600L-4T220	>= 176	>= 2.0	MDBU-4-280 2
MV600L-4T280	>= 216	>= 2.0	MDBU-4-280 2
MV600L-4T315	>= 264	>= 1.8	MDBU-4-200 3
MV600L-4T355	>=284	>= 1.5	MDBU-4-280 3
MV600L-4T400	>= 312	>= 1.5	MDBU-4-280 3

ـَ لا غ أ كج ـَ لا غ ـَ ضي آ

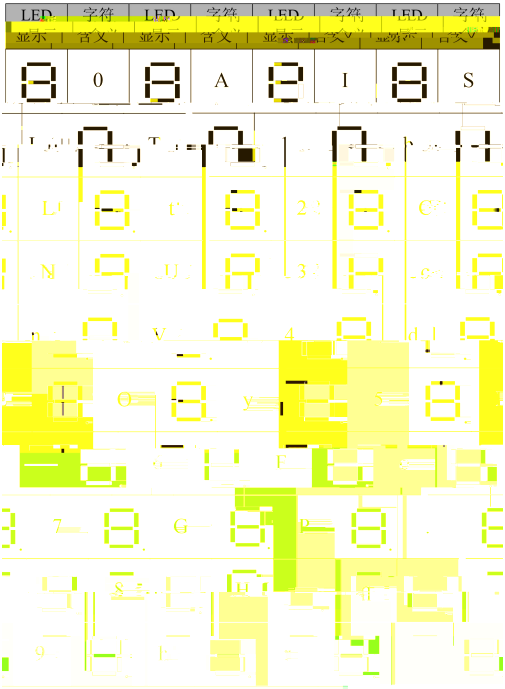
LED 字符
显示 含义
0
A
I
S

ﺃ ﺆ ﺝ ﺝ ﺋ ﺝ ﺇ ﺍ ﺝ ﺝ ﺝ

ﻻ ﻻ ﻻ